

HD-CCTV Products & Solutions

Premium to your HD-CCTV



WEBGATE



대명코퍼레이션

EX-SDI & AHD 하이브리드 HD DVR 시리즈

실시간 고화질 하이브리드 HD DVR

- / HD-SDI, EX-SDI, AHD, 960H, SD 등 다양한 비디오 포맷 자동 인식
- / 풀프레임, 실시간 녹화와 재생 지원
- / 최대 500m까지 HD 비디오 전송 지원 (EX-SDI)
- / HDMI, VGA 및 BNC를 통한 다양한 비디오 출력
- / SD급 CCTV를 HD급으로 손쉬운 업그레이드

HD-SDI EX-SDI AHD 960H SD



다양한 비디오 포맷 자동 인식

- HD-SDI, EX-SDI, AHD, 960H, SD 비디오 입력 지원
- 실시간, 풀프레임 녹화 및 재생
- 채널 별로 각기 다른 비디오 입력 포맷을 허용

고객이 인정하는 최고의 품질

- HD 방송과 동일한 수준의 비디오 품질
- IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) : 지능형 정전 복구 기능
- 손상된 HDD의 녹화영상 재생을 위한 At-the-PC Playback 기능

사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스

- 세련되고 직관적인 유저 인터페이스와 설치 마법사 옵션
- 라이브 모니터링과 검색시 10배 디지털 줌 기능
- 녹화설정 시, HDD 용량 자동계산 지원
- 채널 별로 자유로운 녹화 설정
- 사용자가 정의하여 사용할 수 있는 분할화면 모드

지능형 검색 기능

- 날짜/시간, 스마트, 썸네일, 북마크, 이벤트, 텍스트 검색
- 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x의 다양한 재생속도
- 순방향/역방향의 프레임별 스텝 재생

강력한 네트워크 성능

- VMS를 통해 최대 1,024대의 DVR 관리
- 한 개의 PC를 통해 최대 128개 채널을 모니터링
- 수십~수백의 클라이언트 지원을 위한 비디오 스트리밍 재분배 서버
- 네트워크를 이용한 자동 스케줄 백업
- 멀티 스트리밍(Dual H.264 & MJPEG) 지원
- 자동 포트 포워딩 UPnP 지원
- RTSP (Real Time Streaming Protocol) 최대 180fps 지원

모바일 접속 지원

- 안드로이드, 아이폰, 아이패드 등 모바일 기기를 통한 실시간 모니터링 및 재생
- 빠르고 편리한 등록 및 접속
- 실시간 푸시 알람 지원

외장 스토리지 인터페이스

- 기가비트 이더넷을 통해 대용량 저장 장치(NS04R)에 연결하여 최대 128TB 지원
- 32TB까지 확장이 가능한 eSATA 스토리지 인터페이스 지원

EX-SDI란?

- EX-SDI 기술은 기존의 HD-SDI 전송 방식에 VLC(Visually Lossless Codec)을 탑재함으로써 화질 저하 없이 전송거리 확장.
- DVR에 내장된 EX-SDI 수신회로를 통해 최대 500m까지 외부장치의 도움 없이 Full-HD 영상을 수신하여 디스플레이 및 녹화 수행



HS1620F-D

- 다양한 비디오 포맷을 지원하는 16채널 HD DVR
- 5개의 내장 HDD 지원
- 제품 사이즈: 445(W) x 418(D) x 88(H)mm



HSC821F-D

- 다양한 비디오 포맷을 지원하는 8채널 HD DVR
- 2개의 내장 HDD 지원
- 제품 사이즈: 350(W) x 393(D) x 65(H)mm



HSC420F-D

- 다양한 비디오 포맷을 지원하는 4채널 HD DVR
- 2개의 내장 HDD 지원
- 제품 사이즈: 290(W) x 232(D) x 65(H)mm

주요 제품 특징

- 다양한 비디오 포맷을 지원하는 스탠드얼론 타입 DVR
- 지원되는 비디오 규격
 - 디지털 HD: HD-SDI, EX-SDI / 1080p, 720p
 - 아날로그 HD: AHD / 1080p, 720p
 - 아날로그 SD: 960H, SD / 960H, 480i, 576i
- 모든 채널에 EX-SDI 수신회로 내장. HD급 영상 최대 500m 전송
- 채널 당 최대 30fps(25fps) 녹화 및 재생
- 채널 별 녹화 품질 및 프레임 레이트 조절 가능
- 멀티 스트리밍 지원 (Dual H.264 & MJPEG)
- HDMI, VGA, BNC의 다양한 비디오 출력 지원
 - HDMI: 1920 x 1080 출력
 - VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600 출력
 - BNC: CVBS, 사용자 정의에 의한 분할 모드 및 알람 스팟 모니터 지원
- 대용량 외장 스토리지 지원 (NS04R 128TB, eSATA 32TB 지원)
- 날짜/시간, 스마트, 썸네일, 북마크, 이벤트, 텍스트 검색
- 최대 1,024개의 DVR을 등록 및 관리하며 GIS map, Viewset을 지원하는 VMS를 제품과 함께 무료 제공
- 크롬, 파이어폭스, 사파리 및 MAC OS에서 사용 가능한 자바 뷰어 지원
- 다양한 모바일 플랫폼 지원 (iPhone, Android폰, I-Pad 등)
- 모바일 뷰어 앱을 통한 실시간 푸쉬 알람 지원
- 불꽃감지 카메라와 사용할 경우 DVR, VMS, 모바일 앱을 통해 실시간 화재 경보

PoC 하이브리드 HD DVR 시리즈

실시간 고화질 PoC 하이브리드 HD DVR

- / HD-SDI, EX-SDI, 960H, SD 등 다양한 비디오 포맷자동 인식
- / 풀프레임, 실시간 녹화와 재생 지원
- / 최대 400m까지 HD 비디오 전송 지원(EX-SDI)
- / PoC(Power over Coax) / CoC(Control over Coax)를 통한 One cable 솔루션
- / HDMI, VGA 및 BNC를 통한 다양한 비디오 출력



One cable solution with PoC / CoC

다양한 비디오 포맷 자동 인식

- HD-SDI, EX-SDI, 960H, SD 비디오 입력 지원 (HDC420F-PD는 HD-SDI, EX-SDI만 지원)
- 실시간, 풀프레임 녹화 및 재생
- 채널 별로 각기 다른 비디오 입력 포맷을 허용

고객이 인정하는 최고의 품질

- HD 방송과 동일한 수준의 비디오 품질
- 6K/500A의 테스트를 통과한 강력한 낙뢰 보호회로
- IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) : 지능형 정전 복구 기능
- 손상된 HDD의 녹화영상 재생을 위한 At-the-PC Playback 기능

사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스

- 세련되고 직관적인 유저 인터페이스와 설치 마법사 옵션
- 라이브 모니터링과 검색시 10배 디지털 줌 기능 지원
- 녹화설정 시, HDD 용량 자동계산 지원
- 채널 별로 자유로운 녹화 설정
- 사용자가 정의하여 사용할 수 있는 분할화면 모드

지능형 검색 기능

- 날짜/시간, 스마트, 썸네일, 북마크, 이벤트, 텍스트 검색
- 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x의 다양한 재생속도
- 순방향/역방향의 프레임별 스텝 재생

강력한 네트워크 성능

- VMS를 통해 최대 1,024대의 DVR 관리
- 한 개의 PC를 통해 최대 128개 채널을 모니터링
- 수십~수백의 클라이언트 지원을 위한 비디오 스트리밍 재분배 서버
- 네트워크를 이용한 자동 스케줄 백업
- 멀티 스트리밍(Dual H.264 & MJPEG) 지원
- 자동 포트 포워딩 UPnP 지원
- RTSP (Real Time Streaming Protocol) 최대 180fps 지원

모바일 접속 지원

- 안드로이드, 아이폰, 아이패드 등 모바일 기기를 통한 실시간 모니터링 및 재생
- 빠르고 편리한 등록 및 접속
- 실시간 푸쉬 알람 지원

외장 스토리지 인터페이스

- 기가비트 이더넷을 통해 대용량 저장 장치(NS04R)에 연결하여 최대 128TB 지원
- 32TB까지 확장이 가능한 eSATA 스토리지 인터페이스 지원

PoC(Power over Coax)

- DVR이 동축 케이블을 통해 카메라에 전원 공급
- 카메라는 별도의 전원공사가 불필요

CoC(Control over Coax)

- DVR이 동축 케이블을 통해 카메라 제어신호를 전달
- OSD 메뉴, 줌/포커스, 펌웨어 업그레이드 지원

PoC Camera



Power(PoC) + RS485(CoC)

HD1080p HD-SDI Video

PoC DVR



HS1620F-PD

- 다양한 비디오 포맷을 지원하는 16채널 HD DVR
- 5개의 내장 HDD
- 제품 사이즈: 445(W) x 418(D) x 88(H)mm



HDC420F-PD

- HD-SDI, EX-SDI 비디오 포맷을 지원하는 4채널 HD DVR
- 2개의 내장 HDD 지원
- 제품 사이즈: 290(W) x 232(D) x 65(H)mm



HSC821F-PD

- 다양한 비디오 포맷을 지원하는 8채널 HD DVR
- 2개의 내장 HDD 지원
- 제품 사이즈: 350(W) x 393(D) x 88(H)mm

주요 제품 특징

- 다양한 비디오 포맷을 지원하는 스탠드얼론 타입 DVR
- PoC(Power over Coax), CoC(Control over Coax) 지원
- 지원되는 비디오 규격
 - 디지털 HD: HD-SDI, EX-SDI / 1080p, 720p
 - 아날로그 SD: 960H, SD / 960H, 480i, 576i
- 모든 채널에 EX-SDI 수신회로 내장. HD급 영상 최대 400m 전송
- 채널 당 최대 30fps(25fps) 녹화 및 재생
- 채널 별 녹화 품질 및 프레임 레이트 조절 가능
- 멀티 스트리밍 지원 (Dual H.264 & MJPEG)
- HDMI, VGA, BNC의 다양한 비디오 출력 지원
 - HDMI: 1920 x 1080 출력
 - VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600 출력
 - BNC: CVBS, 사용자 정의에 의한 분할 모드 및 알람 스왑 모니터 지원
- 대용량 외장 스토리지 지원 (NS04R 128TB, eSATA 32TB 지원)
- 날짜/시간, 스마트, 썸네일, 북마크, 이벤트, 텍스트 검색
- 최대 1,024개의 DVR을 등록 및 관리하며 GIS map, Viewset을 지원하는 VMS를 제품과 함께 무료 제공
- 크롬, 파이어폭스, 사파리 및 MAC OS에서 사용 가능한 자바 뷰어 지원
- 다양한 모바일 플랫폼 지원 (iPhone, Android폰, I-Pad 등)
- 모바일 뷰어 앱을 통한 실시간 푸쉬 알람 지원
- 불꽃감지 카메라와 사용할 경우 DVR, VMS, 모바일 앱을 통해 실시간 화재 경보

HD-TVI DVR 시리즈 - 아날로그 HD DVR

실시간 고화질 HD-TVI DVR 솔루션

- / 4/ 8 /16채널 스탠드얼론 TVI DVR
- / TVI 1080p & 720p 비디오 표준과 완벽한 호환
- / 다양한 비디오 포맷 자동 인식 - TVI, 960H, SD
- / 다양한 사양의 TVI DVR군



다양한 비디오 포맷 자동 인식

- 4/ 8/ 16 채널 스탠드얼론 TVI DVR
- TVI 1080p & 720p 비디오 표준과 완벽한 호환
- * 960H, SD 아날로그 카메라 입력 지원

SD급 CCTV 교체를 위한 합리적인 선택

- 아날로그 시스템을 HD시스템으로 교체하기 위한 최적의 솔루션
- 현재 사용하고 있는 카메라와 주변장치의 변경이 필요하지 않음
- 아날로그 시스템과 동일한 장거리 비디오 전송 지원

사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스

- 세련되고 직관적인 유저 인터페이스와 설치 마법사 옵션
- 라이브 모니터링과 검색시의 10배 디지털 줌 기능
- 녹화설정 시, HDD 용량의 자동계산 지원
- 채널 별로 자유로운 녹화 설정
- 사용자가 정의하여 사용할 수 있는 분할화면 모드

지능형 검색 기능

- 날짜/시간, 스마트, 썸네일, 북마크, 이벤트, 텍스트 검색
- 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x의 다양한 재생속도
- 순방향/역방향의 프레임별 스텝 재생

강력한 네트워크 성능

- VMS를 통해 최대 1,024대의 DVR 관리
- 한 개의 PC를 통해 최대 128개 채널을 모니터링
- 수십~수백의 클라이언트 지원을 위한 비디오 스트리밍 재분배 서버
- 네트워크를 이용한 자동 스케줄 백업
- 멀티 스트리밍(Dual H.264 & MJPEG) 지원

모바일 접속 지원

- 안드로이드, 아이폰, 아이패드 등 모바일 기기를 통한 실시간 모니터링 및 재생
- 빠르고 편리한 등록 및 접속
- 실시간 푸쉬 알람 지원

외장 스토리지 인터페이스

- 32TB까지 확장이 가능한 eSATA 스토리지 인터페이스 지원 (HTC1601F, HTC801F만 지원)

HTC1601F



- 다양한 비디오 표준을 지원하는 16채널 DVR
- TVI 1080p & 720p, 960H, SD 비디오 지원
- 채널 당 최대 30fps@1080p 녹화 및 재생
- 최대 2개의 내장 HDD
- eSATA 포트를 통해 최대 32TB까지 녹화용량 확장

HTC801F



- 다양한 비디오 표준을 지원하는 8채널 DVR
- TVI 1080p & 720p, 960H, SD 비디오 지원
- 채널 당 최대 30fps@1080p 녹화 및 재생
- 최대 2개의 내장 HDD
- eSATA 포트를 통해 최대 32TB까지 녹화용량 확장

HTC410H

HTC810H

HTC1610H



- 다양한 비디오 표준을 지원하는 4/8/16채널 DVR
- TVI 1080p & 720p, 960H, SD 비디오 지원
- 컴팩트한 외관
- 채널 당 최대 15fps@1080p 녹화 및 재생
- 채널 당 최대 30fps@720p 녹화 및 재생
- 최대 2개의 내장 HDD
- 내장 HDD 개수
HTC410H, HTC810H: 1개, HTC1610H: 2개

최고성능, 최고화질 HD 카메라

- / 1,200TV 라인의 고해상도 비디오
- / PoC/CoC 기능으로 진정한 Plug & Play 지원
- / 2.8~11mm, IR 대응의 메가픽셀 렌즈 (볼렛, 돔 카메라)
- / 오토 포커스 기능을 이용한 손쉬운 설치
- / 안티 모션블러 기능



C1080PBM

- 2.1메가픽셀, 박스 카메라
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택 가능)
- 매뉴얼 및 DC Iris 렌즈 지원
- PoC DVR과 일반 DVR 모두 함께 사용 가능



C1080BL-IR18 / C1080BL-IR18-AF / C1080BL-IR48-AF C1080PBL-IR18 / C1080PBL-IR18-AF / C1080PBL-IR48-AF

- 2.1메가픽셀, 볼렛 카메라
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택 가능)
- IR-LED(18개 및 48개), 오토 포커스 지원
- 방진/방수 기능 (IP66)
- PoC/CoC : C1080PBL 시리즈



C1080D / C1080D-IR / C1080D-AF / C1080D-IR-AF C1080PD / C1080PD-IR / C1080PD-AF / C1080PD-IR-AF

- 2.1메가픽셀, 실내형 플라스틱 돔 카메라
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택 가능)
- IR-LED(24개), 오토 포커스 지원
- PoC/CoC : C1080PD 시리즈



C1080VD / C1080VD-IR / C1080VD-AF / C1080VD-IR-AF C1080PVD / C1080PVD-IR / C1080PVD-AF / C1080PVD-IR-AF

- 2.1메가픽셀, 실외형 반달 돔 카메라
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택 가능)
- IR-LED(24개), 오토 포커스 지원
- 방진/방수 기능 (IP66)
- PoC/CoC : C1080PVD 시리즈



C1080PD-IR24-F3.6 / C1080PBL-IR24-F3.6

- 2.1메가픽셀, 실내형 플라스틱 돔 / 볼렛 카메라
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (EX-SDI만 지원)
- IR-LED(24개), 3.6mm(또는 6mm) 고정 렌즈
- PoC/CoC 지원

보급형



C1080PT-Z20B / C1080PT-Z10B

- 광학 20배 줌 (4.7mm ~ 94mm) 및 디지털 32배 줌
- 광학 10배 줌 (5.1mm ~ 51mm) 및 디지털 32배 줌
- 고속 360° 수평회전 및 180° 수직 이동
- 동작 온도의 설정이 가능한 팬/히터 내장: C1080PT-Z20B
- 방진/방수 기능 (IP66)

고성능, 고화질 HD 카메라

- / PoC/CoC 기능으로 진정한 Plug & Play 지원
- / 2.8~11mm, IR 대응의 메가픽셀 렌즈 (블렛, 돔 카메라)
- / 오토 포커스 기능을 이용한 손쉬운 설치
- / 안티 모션블러 기능



D1080BL-IR18 / D1080BL-IR18-AF D1080PBL-IR18 / D1080PBL-IR18-AF

- 2.1메가픽셀, 블렛 카메라
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택 가능)
- IR-LED(18개), 오토 포커스 지원
- 방진/방수 기능 (IP66)
- PoC/CoC : D1080PBL-IR18 시리즈



D1080BL-IR48 / D1080BL-IR48-AF D1080PBL-IR48 / D1080PBL-IR48-AF

- 2.1메가픽셀, 블렛 카메라
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택 가능)
- IR-LED(48개), 오토 포커스 지원
- 방진/방수 기능 (IP66)
- PoC/CoC : D1080PBL-IR48 시리즈



D1080D / D1080D-IR / D1080D-AF / D1080D-IR-AF D1080PD / D1080PD-IR / D1080PD-AF / D1080PD-IR-AF

- 2.1메가픽셀, 실내형 플라스틱 돔 카메라
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택 가능)
- IR-LED(24개), 오토 포커스 지원
- PoC/CoC : D1080PD 시리즈



D1080VD / D1080VD-IR / D1080VD-AF / D1080VD-IR-AF D1080PVD / D1080PVD-IR / D1080PVD-AF / D1080PVD-IR-AF

- 2.1메가픽셀, 실외형 반달 카메라
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택 가능)
- IR-LED(24개), 오토 포커스 지원
- 방진/방수 기능 (IP66)
- PoC/CoC : D1080PVD 시리즈

최적화된 보급형 카메라

- / 1/2.9" 2.1Megapixel Sony Exmor CMOS
- / 전 모델 EX-SDI 트랜스미터 내장
- / DC Iris, 2.8mm~12mm, 3.6mm(6mm) 고성능 메가픽셀 렌즈내장
- / 3DNR 적용(노이즈 제거)
- / True Day&Night (ICR)



K1080H-IR100 / K1080H-IR100-F3.6(6)

- 2.1메가픽셀 소니센서 하우징 카메라
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택가능)
- IR-LED : ULTRA HIGH POWER : 2pcs / NORMAL : 60pcs
- 방진/방수 기능(IP66)
- K1080H-IR100-F3.6(6) : 고정렌즈



K1080BL-IR48 / K1080BL-IR48-F3.6(6)

- 2.1메가픽셀 소니센서 볼렛 카메라
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택가능)
- IR-LED : 48pcs
- 방진/방수 기능(IP66)
- K1080BL-IR48-F3.6(6) : 고정렌즈, OSD 없음



K1080D-IR30 / K1080D-IR24-F3.6(6)

- 2.1메가픽셀 소니센서 돔 카메라
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택가능)
- IR-LED : 30pcs, 24pcs
- K1080D-IR24-F3.6(6) : 고정렌즈, OSD 없음

스마트 불꽃감지 카메라

* 특허: 제 10-2015-0034617호
제 10-2016-0001349호

C1080PBL-AF-F2 C1080BL-AF-F2



- 2.1메가픽셀 볼렛 카메라
- 불꽃감지 전용 센서 2개 내장 (오보 최소화)
- 불꽃감지 거리 및 각도: 30m / 80도
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택 가능)
- 오토 포커스 지원, 방진/방수 기능 (IP66)
- PoC/CoC: C1080PBL-AF-F2

C1080BL-F1



- 2.1메가픽셀 볼렛 실내용 카메라
- 불꽃감지 전용 센서 1개 내장
- 불꽃감지 거리 및 각도: 30m / 80도
- EX-SDI 트랜스미터 내장 (HD-SDI/EX-SDI 선택 가능)
- 3.6mm 고정렌즈
- 컴팩트한 외관

HD-SDI 악세사리 & 저장장치

다양한 시스템 구성을 위한 HD 악세사리

- / PoC/CoC/EX-SDI 컨버터
- / HD와 SD 신호변환을 위한 컨버터
- / SDI와 HDMI 신호변환을 위한 컨버터
- / 광 트랜스미터와 리시버
- / HD DVR 전용 외장 스토리지 장치



PoC 컨버터 및 리피터



RP101P

- 1채널 PoC 리피터
- PoC/CoC, EX-SDI 지원
- DVR에서 공급받은 전원으로 동작가능



RP102P

- 1채널 PoC 분배기
- PoC/CoC, EX-SDI 지원
- DVR에서 공급받은 전원으로 동작가능



PS101P

- PoC 장비를 위한 전원 공급기
- PoC/CoC, EX-SDI 지원



OPT-TX1 / RX1-RS485P

- 1채널 PoC/CoC 광 트랜스미터/리시버
- PoC 카메라가 동축케이블을 통해 전원공급
- 최대 20Km까지 비디오/데이터 전송
- HD 비디오 및 데이터 전송



OPT-TX4-RS485P

- PoC/CoC 지원의 4채널 광 트랜스미터
- PoC HD 카메라에 전원 공급
- 최대 20Km까지 비디오/데이터 전송



OPT-RX16-RS485C

- 16채널 CoC 광 리시버
- 16채널 LC 타입 광 입력, 16채널 BNC 출력
- 최대 20Km까지 비디오/데이터 전송
- 19" 랙 마운트 타입

HD DVR 전용 외장 저장장치




NS04R

- 웹게이트 HD DVR 전용
- 케스케이드 연결을 통해 최대 128TB의 저장용량 확장
- RAID 레벨 1/5/10 및 자동 리빌드 지원
- IPFR(지능형 정전 복구기능) 기능을 지원하는 파일 시스템
- NS04R의 하드 디스크를 PC에서 재생하는 기능 제공
- 핫스왑 지원을 지원하는 4개의 SATA 타입 하드 디스크

HD DVR



NS04R

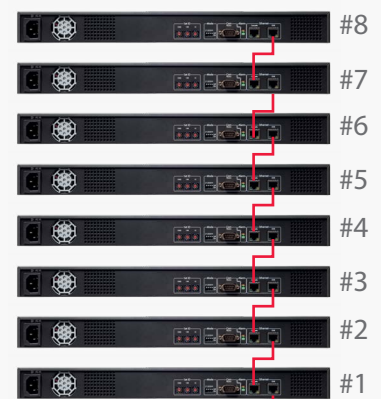

NS04R Interface
Network Interface

소프트웨어 솔루션


효율적인 원격 모니터링을 위한 중앙관제 소프트웨어 (VMS)

- / Control Center: 중앙 관제 소프트웨어
- / WinRDS: 영상 재분배 서버
- / WebEye: 모바일 앱 프로그램(Android, iOS)
- / WESP SDK: 협력사 소프트웨어에
DVR 연동을 위한 SDK



Control Center

- 최대 1024대의 DVR 연결이 가능한 중앙 관제 소프트웨어
- RTSP, RTP를 통한 IP 카메라 지원
- 모니터링, 플레이백, 설정 프로그램 및 기타 유틸리티로 구성
- 1개의 모니터당 최대 64 분할화면 지원
- 1개의 PC에서 복수개의 모니터 운영 가능(Standard: 2개, Pro: 6개)
- GIS 지도 지원
- 연결된 DVR 상태를 실시간 그래픽으로 표시하는 상태 & 액션패널
- 룰 기반의 사용자 자동액션 기능 (Pro 버전)
- 사용자 액션 로그저장/검색 기능 (Pro 버전)
- 스케줄 백업 툴을 통해 DVR 데이터의 자동백업
- IP 카메라, NVR, DVR 등 웹게이트의 모든 제품을 지원
- 12개의 Full-HD 비디오 스트림을 실시간으로 디스플레이 할 수 있는
고성능 비디오 엔진
- 달력/타임라인/이벤트/텍스트/스마트/썸네일 검색 지원
- 뷰셋을 통한 사용자 정의 화면분할 구성
- 알람 팝업 / 시퀀스 스위칭 기능
- 사용자별 권한 설정 기능
- 이벤트 로그 저장 및 검색 기능
- USB 조이스틱 및 전용 키보드인 WKC-100 인터페이스 (Pro 버전)
- DVR 하드 디스크를 PC에 연결하여 검색/재생/백업/복사하는 기능

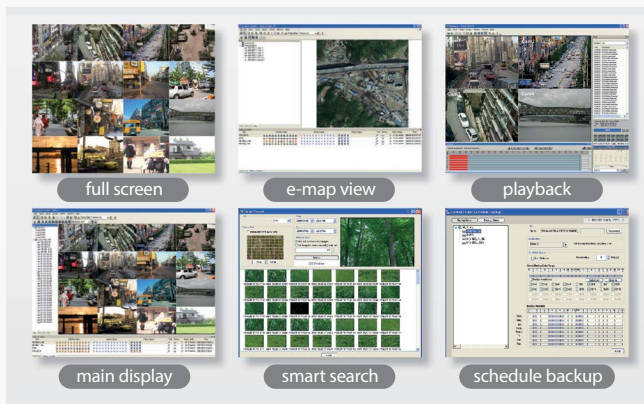


유연하고 강력한 WESP SDK

WESP(WEBGATE Embedded Standard Protocol) SDK는 뛰어난 유연성과 상호 운용성을 가지고 있습니다. 따라서, 고객은 자신의 응용프로그램을 쉽게 개발할 수 있습니다. WESP SDK는 웹게이트의 소프트웨어 제품을 포함한 모든 제품의 모든 기능을 지원합니다.

스트리밍 솔루션 : WinRDS

WinRDS(Windows Re-Distribution Server)는 비디오/오디오, 알람/상태 정보를 다수의 사용자에게 제공하는 스트리밍 서버 솔루션입니다.

- 최대 100명의 사용자 등록
- DVR로부터 최대 512개의 비디오 스트림 입력 (최대 500Mbps)
- 클라이언트에게 최대 512개의 비디오 스트림 제공 (최대 500bps)
- DVR 접근과 채널 제어에 대한 권한 관리

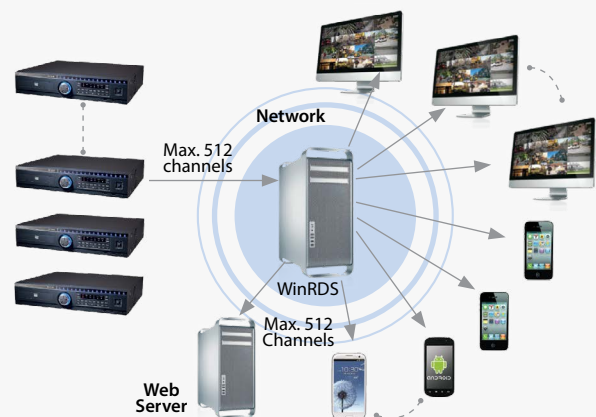

아이폰과 안드로이드폰을 위한 모바일 앱

WebEye는 iOS와 안드로이드를 위한 앱 프로그램입니다. WebEye는 모바일 환경에서 다수의 DVR을 관리할 수 있습니다.

- 1/4/9/16 분할화면의 라이브 모니터링
- 디지털 줌을 통해 영상의 상세정보 확인
- DVR 녹화 데이터의 재생 및 PTZ 제어
- 시스템 로그를 통해 DVR 전원이상, 하드 디스크 오류, 이벤트 및 알람 이력을 사용자에게 제공
- 이벤트 발생 시 푸시알람





The World's first certified
by HDcctv Alliance

WEBGATE

HD-CCTV Solution provider